

使用 ECTomcat 部署 Apache 官方的 struts 项目

一、下载程序

1、打开 struts 下载页面：<http://struts.apache.org/download.cgi>

2、复制 struts-2.3.24-apps.zip 下载链接：

- [Version Notes](#)
- Full Distribution:
 - [struts-2.3.24-all.zip](#) (65MB) [PGP] [MD5]
- Example Applications:
 - [struts-2.3.24-apps.zip](#) (35MB) [PGP] [MD5]
- Essential Dependencies Only:
 - [struts-2.3.24-lib.zip](#) (19MB) [PGP] [MD5]
- Documentation:
 - [struts-2.3.24-docs.zip](#) (13MB) [PGP] [MD5]
- Source:
 - [struts-2.3.24-src.zip](#) (7MB) [PGP] [MD5]

3、使用“远程文件下载”功能下载 struts-2.3.24-apps.zip

常用管理功能



修改密码



域名绑定



TOMCAT重启



压缩/解压缩



日志/缓存清理



子站点配置

特色管理功能



更换TOMCAT



更换JDK版本



定时重启



编译Java项目



远程文件下载



文件在线上传



远程文件下载

粘贴刚才复制的下载链接

文件URL :	<input type="text" value="jts/2.3.24/struts-2.3.24-apps.zip"/>
文件名 :	<input type="text" value="struts.2.3.24.apps.zip"/>
下载至 :	temp目录 文件名不能包含 "-" 等特殊字符
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>	



二、解压程序

4、使用“压缩/解压时”功能在线解压刚才下载的 zip 文件

压缩/解压缩

支持格式：	tar.gz , zip	关闭
大小限制：	目录压缩或者文件解压均在100M以内	
目录打包：	<input type="text" value="/home/test/webapps/ROOT"/>	
	提示：文件压缩至/home/test/temp/ziprar.tar.gz	
	输入压缩包文件绝对路径	压缩
文件解压：	<input type="text" value="/home/test/temp/struts.2.3.24.apps.zip"/>	
	提示：文件解压至/home/test/temp/	解压

三、部署程序


5、使用“文件管理”功能，在 temp 目录找到解压出来的 WAR 包，并将其复制或者移动到 webapps 目录下

常用管理功能



特色管理功能



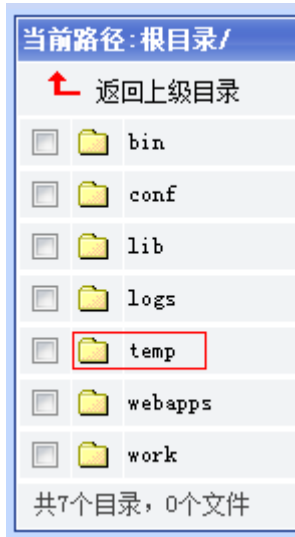

进入 temp 目录




找到解压出来的 WAR 包



全选 WAR 包，点击更多功能，复制所选 WAR 包



进入 webapps 目录，点击粘贴，WAR 包就被复制到 webapps 了

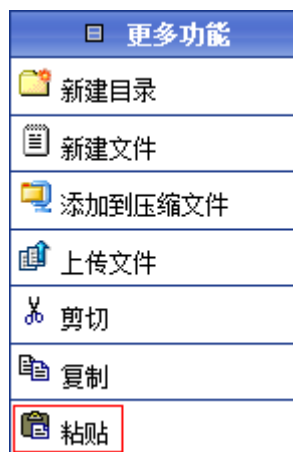

6、Tomcat 自动部署 WAR 包



点击刷新,即可看到 Tomcat 自动部署解压出来的 struts 项目(如果没解压成功,请重启 Tomcat)

四、测试程序

7、Webapps 下的项目访问方法是域名+项目名访问。例如，struts2-blank 项目的访问地址是“域名/struts2-blank”。如果不想在 url 地址中显示项目名，请把项目文件夹重命名成 ROOT，因为域名默认访问的是 webapps/ROOT。

Struts is up and running ...

Languages

- [English](#)
- [Espanol](#)

Yo Nein

更多说明: www.ectomcat.com

- 1、本教程可使用 ECTomcat 的测试账号一步一步完成, 在 2015-06-12 测试成功;
- 2、下载程序, 也可以用“上传程序”代替, 只要最终 war 包放到 webapps 下即可;
- 3、远程下载不仅可以下载 struts, 还可以下载 QQ 邮箱中的附件, 但 QQ 邮箱附件下载链接要在浏览器下载任务中复制。